
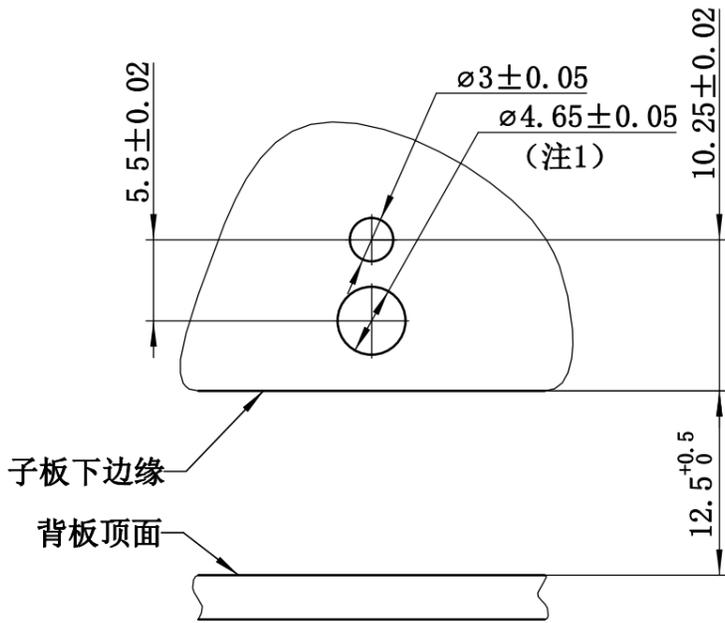
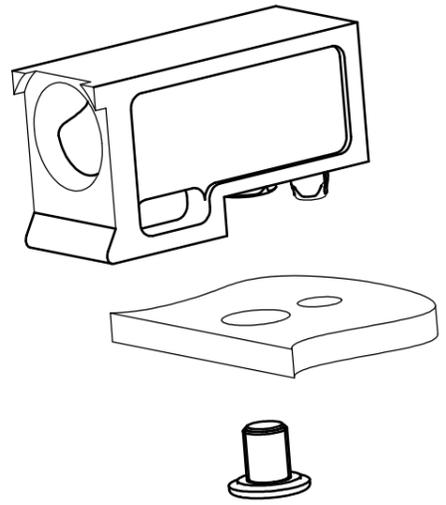
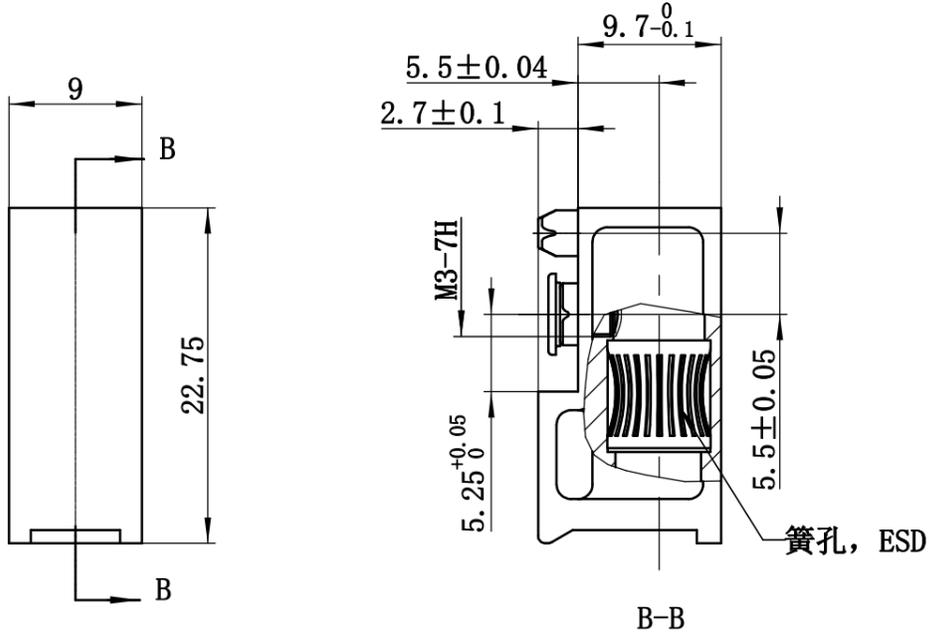


一般公差	按GB/T1804-m
文件编号	RD-CP-2109017

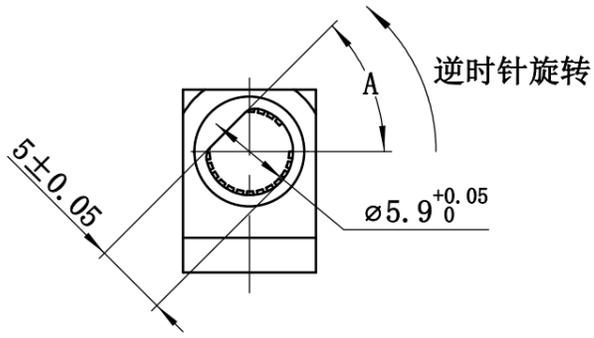

键位	识别导套订货型号 (适配子板厚度1.6~3)
0	C1-1469492-1
45°	C1-1469492-2
90°	C1-1469492-3
270°	C1-1469492-7
315°	C1-1469492-8
无	C1-1469492-9
可变键位	C1-1469492-X

- 注：
 1、金属化孔，接地，PCB顶层和底层焊盘Φ5.0。
 2、图形键位为45°，对应识别导套型号为C1-1469492-2。
 3、当子板厚度大于3mm时，建议在印制板上开沉孔。

第一视角			版本	编号	
			B		
第三视角			幅面	名称	识别导套
			A4		
角色	签名	签名日期	比例	型号	见附表
编制			2:1		
审核			页码	泰兴市领航电连接器有限公司	
批准			第1/1页		