


一般公差	按GB/T1804-m
文件编号	RD-CP-2204028

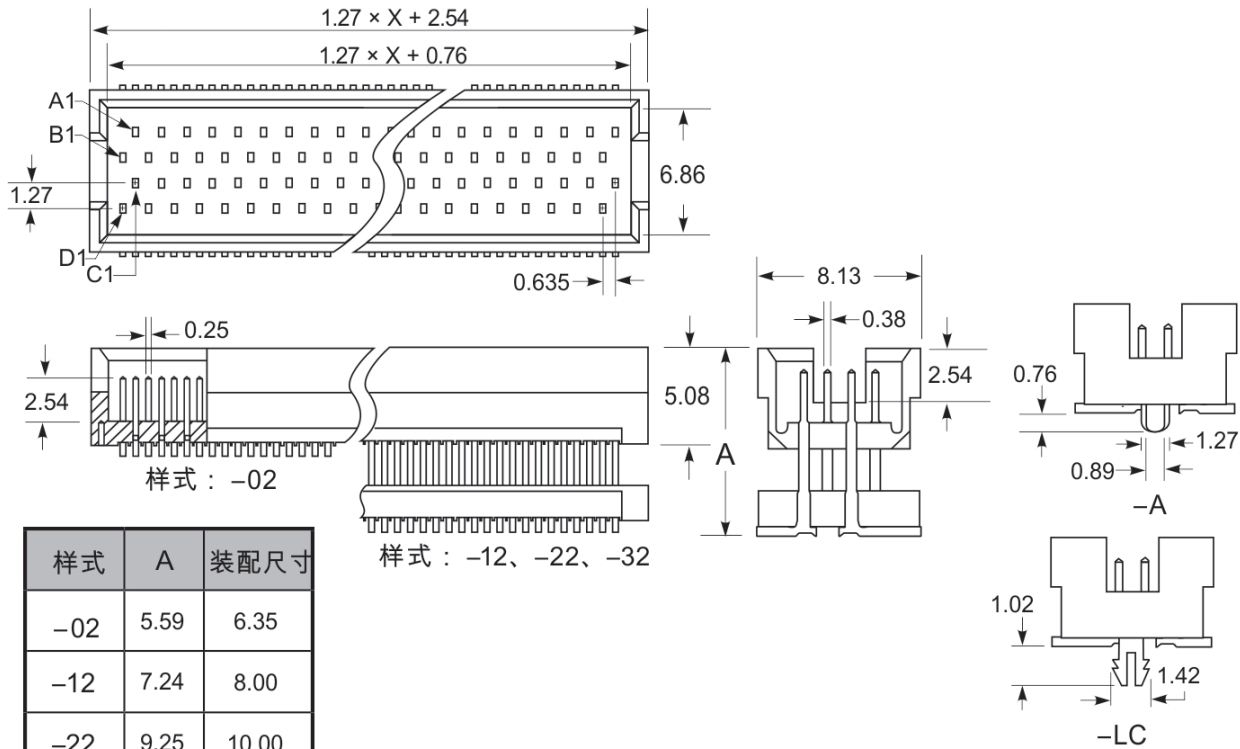

样式	A	装配尺寸
-02	5.59	6.35
-12	7.24	8.00
-22	9.25	10.00
-32	11.23	12.00

1. 主要性能指标

「环境性能」

工作温度: -55 °C ~ +125 °C
 潮湿: 240h
 盐雾: 48h

「机械性能」


振动: 50~2000Hz, 功率谱密度0.04G²/Hz
 机械寿命: 200+次
 冲击: 加速度980m/s²

「电气性能」

绝缘电阻: ≥5000MΩ
 接触电阻: -02: ≤15mΩ
 -12/-22/-32: ≤20mΩ
 耐电压: 563V (50Hz a. c.)
 额定电压: 188V
 额定电流: 2.5A

2. 型号说明

CTOLC - 1 X - 02 - F - Q - A

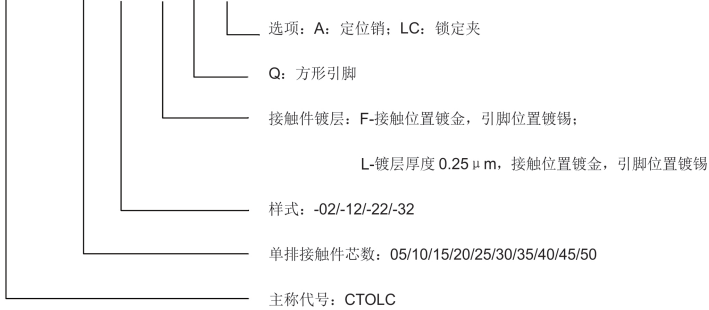

第一视角		版本	编号	名称	CTOLC系列规格书
		A			
第三视角		幅面	型号		
		A4			
角色	签名	签名日期	比例		
编制			8: 1		
审核			页码		
批准			第1/1页		