
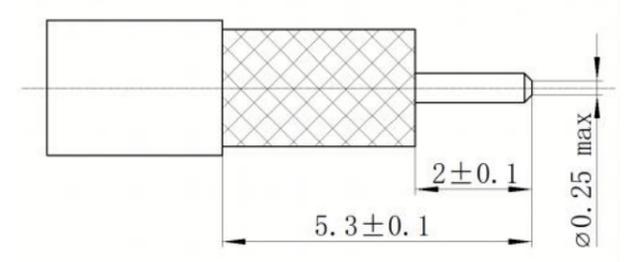


1	2
序号	图区
	更改说明

6	
一般公差	按GB/T1804-f
表面粗糙度	
热处理	无
表面处理	
表面积	560

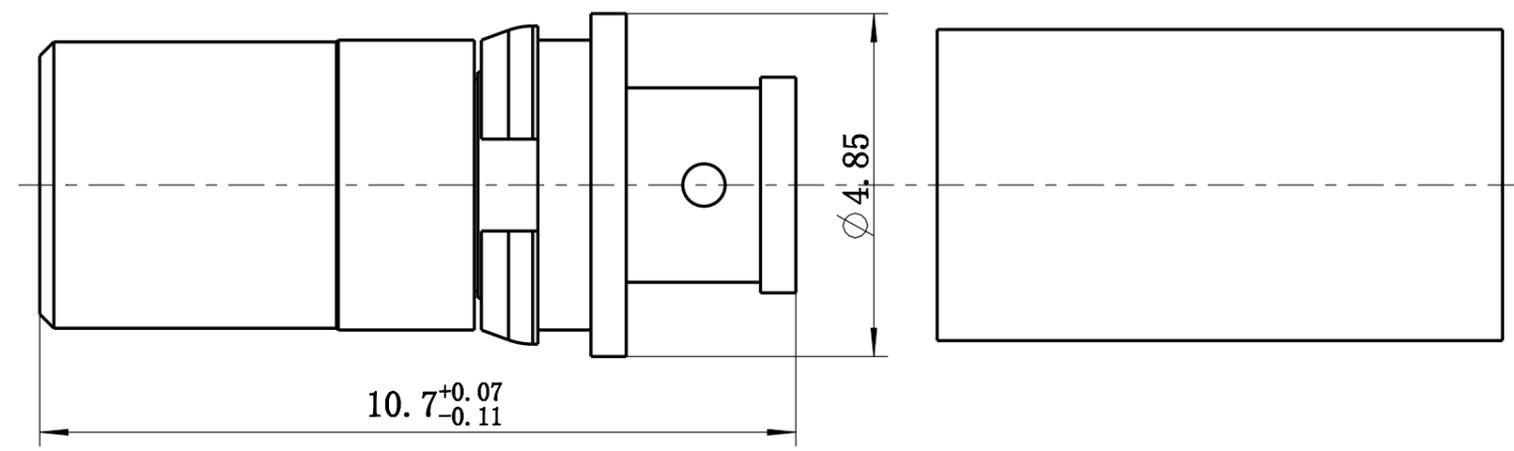

剥线尺寸

- 1、标准SMPM界面，符合MIL-STD-348
- 2、适配电缆:GXN3506
- 3、热缩管散件包装
- 4、工作频率: DC~40GHz
- 5、电压驻波比: $\leq 1.1 + 0.1f$ (f: GHz)
- 6、射频插入损耗: $\leq 0.06 \sqrt{f}$ (f: GHz)
- 7、耐电压: 500VAC
- 8、绝缘电阻: $\geq 1000M\Omega$ (500VAC)

角色	签名	签名日期	材 料	料号	DB-011-020
设计					名称
审核			阶段标记	幅面	比例
标审					
会签			第 2/2 页	第 A 版	型号
批准					