


母板连接器外形尺寸
型号：VPXD-Z8A8

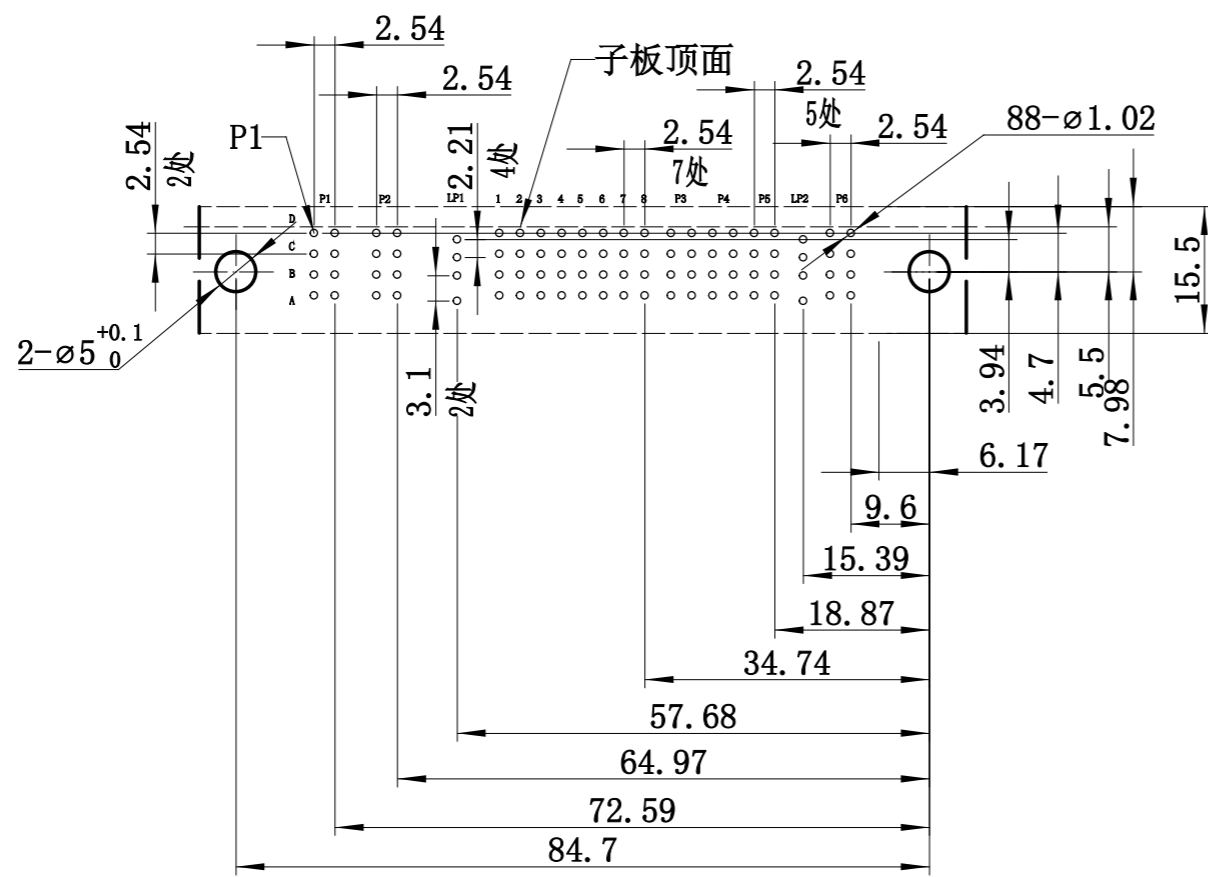

推荐PCB封装尺寸 未注公差为±0.05mm

1、主要性能指标

- 「电气性能」；
 —接触电阻：高功率接触件：≤0.7 mΩ
 低功率接触件：≤1.5mΩ
 信号接触件：≤15 mΩ
 —额定电流：高功率接触件(多芯)：40A
 低功率接触件(多芯)：信号接触件(多芯)：1.5A
 —绝缘电阻：电源接触件：≥1000 MΩ
 信号接触件：≥500 MΩ
 —耐电压：电源接触件：≥2500 V
 信号接触件：≥1000 V

- 「机械性能」
 —随机振动：10~2000Hz，功率谱密度0.2g²/Hz
 —正弦振动：10~2000Hz，20g
 —冲击：294m/s²，半正弦波，11ms
 —机械寿命：500次

- 「环境性能」
 —使用温度：-55℃~125℃
 —盐雾：96h
 —阻燃等级：UL94V-0

注：3U J0母板连接器共有（6个高功率电源接触件+2个低功率电源接触件+32个信号接触件）。

第一视角			版本	编号	母板连接器
第三视角			A	A2	
角色	签名	签名日期	比例	型号	VPXD-Z8A8
编制			2;1		
审核			页码		
批准			第1/1页		